




# スタイル760/~~761~~

5,000円(送料込み)

汎用パッキン

サイズ16mm角のみ1巻在庫あり。

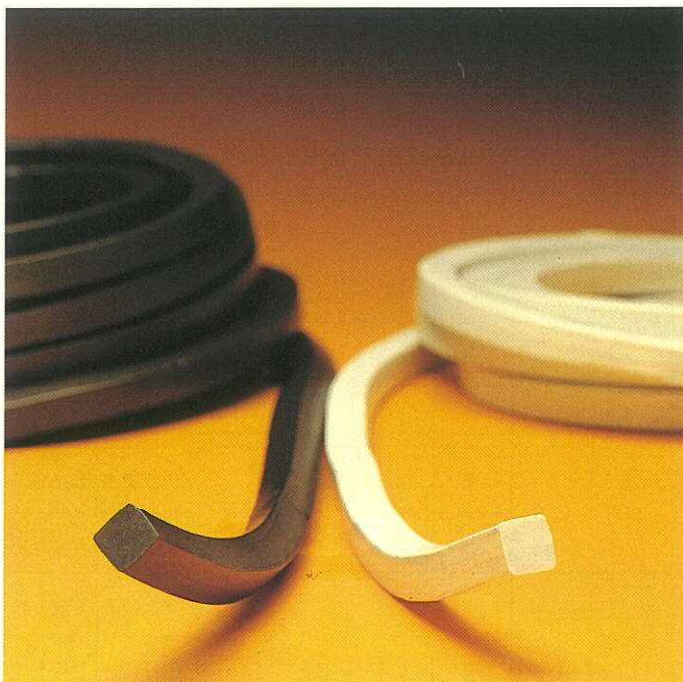

脱アスベスト製品

汎用パッキン

- 温度：-30°C～+250°C
- pH：0～4
- 圧力：20kg/cm<sup>2</sup>
- 周速：15m/sec
- 着色：せず

脱アスベスト系

DEPACスタイル761は、メンテナンス担当者の労働安全及び環境保護に役立っています。このパッキンは脱アスベスト製品で、各種多様な摺動軸材質によく適合します。

多目的

DEPACスタイル760は無焼結PTFEと耐薬品素材とを配合して製造され、耐摩擦性と非研磨特性を持たせる設計から生まれたものです。充分含浸されたPTFEにより、耐薬品性を高めています。高速かつ腐食性の強い、過酷な用途に機能を発揮します。

なじみ特性

DEPACスタイル760、スタイル761は組み編みではなく、特殊な押し出し成型技術を駆使しています。これらパッキンは、柔軟で伸びがあり、どんな形にもなじみ、取り付け容易です。PTFE潤滑剤は使用期間中を通じて有効に作用し、設計温度250°C以内において、硬化致しません。これら潤滑効果により、摩擦、発熱、摩耗の発生がシール摺動部において、ほとんど発生しません。

DEPACスタイル761——無着色

DEPACスタイル761はスタイル760と同じ材料で造られていますが、スタイル761が白色である点だけスタイル760と異なっています。従って、スタイル760と同じ特性を有し、かつ着色、脱色しないパッキンが必要な仕様、例えば食品加工、製紙、織物、薬品等の工業に幅広く利用されます。

適用範囲

冷媒、酸、水、粉体、排水、塗料、顔料、飼糧等の流動体、蒸気、油等。

適用機器

シャフト、ロッド、ポンプ、バルブ、ミキサー、アジテーター等。

適用用途

塗料、化学、薬品、製鉄、食品加工等。



# スタイル760/761

## 汎用パッキン

DEPAC スタイル760は特に広範囲の用途向けに設計されています。標準的な水、油、蒸気、溶剤等だけではなく、酸、アルカリ条件にも適用できます。スタイル760は薬品腐食に対して不活性ですので、pHの全域にわたり使用できます。

DEPAC スタイル760は極めて低摩擦係数のパッキンです。経年変化せず、柔軟性を持続し、優れた潤滑剤保持特性を有します。

通常の状態においてスタイル760はパッキン交換の必要がなく、ただ単に増し締め調整だけですみます。

DEPAC スタイル760はプラント中のあらゆる材器に対して使用できる、実用的かつ経済的パッキンです。在庫品種を減らし、使用ミスを防ぎ、メンテナンス工数を低減します。

但し、このパッキンが柔軟性に富んでいるため、スタフィング・ボックスの上部と底部に、ブッシュのリング、またはこれに代わる機械強度のあるパッキンを入れる事が重要です。推奨品として、場合にも応じて、DEPAC スタイル720、721、722、723の中から選定して下さい。

### 概算資料

サイズ		重量		長さ		注文番号 No. 760	注文番号 No. 761
mm	inch	kg	lb	m/kg	ft/lb		
6	1/4	1	2.2	16	23	760061	761061
		2	4.4			760062	761062
8	5/16	1	2.2	9.5	14	760081	761081
		2	4.4			760082	761082
10	3/8	1	2.2	5	7.4	760101	761101
		2	4.4			760102	761102
12	1/2	1	2.2	3.5	5	760121	761121
		2	4.4			760122	761122
		4	8.8			760124	761124
14	9/16	2	4.4	2.5	3.7	760142	761142
		4	8.8			760144	761144
16	5/8	4	8.8	2	3.0	760164	761164
18	3/4	4	8.8	1.4	2.0	760184	761184
20	13/16	4	8.8	1.2	1.8	760204	761204
22	7/8	4	8.8	1.0	1.5	760224	761224
25	1	4	8.8	0.8	1.2	760254	761254

上記以外のサイズ並びに重量は御要求に応じます。

### DEPAC AG

Lettstraße 37 · P.O.Box 184  
FL-9490 Vaduz, Liechtenstein  
Telephone 075-28244-7 · Telex 889462

### DEPAC GmbH

Fluchtstraße 40  
D-4902 Bad Salzuflen, Germany  
Telefon 05221/73977 · Telex 934926

Available through: